

CARRELLATO - DA ESTERNO


Unità progettata per il raffrescamento di dehor, terrazze, verande, gazebo e spazi all'aperto in genere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Struttura portante** costruita completamente in lamiera zincata e verniciata, a polveri epossidiche colore RAL 9002. Dotata di pratiche ruote delle quali 2 piroettanti con freno di stazionamento.
- **Vasca contenimento acqua** completamente in acciaio inox AISI 304.
- **Pannello evaporativo** in fibra di cellulosa ad alta efficienza di rendimento, spessore 50 mm viene inserito in un pannello griglia costruito in lamiera alluminata verniciata a polveri. Di facile estrazione per facilitarne l'ispezione e le operazioni di manutenzione.
- **Sensore di livello** interrompe il funzionamento della pompa di distribuzione in caso di mancanza d'acqua.
- **Spia segnalazione mancanza acqua** Segnala all'operatore che deve essere effettuata l'operazione di rifornimento dell'acqua.
- **Gruppo di ventilazione** costituito da un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato.
- **Quadro di comando** funzioni inserito nel corpo macchina, dotato di pulsante avviamento generale, avviamento pompa/cooling e comando selezione velocità ventilatore. Fornito di sportello chiusura per sicurezza accensioni estranee all'operatore.
- **Diffusione dell'aria** Diffusori a 3 o 6 vie orientabili dotati di bocchette con regolazione flusso aria orizzontale/verticale.
- **Manutenzione** L'unità è stata progettata per consentire operazioni manutentive estremamente semplici e veloci.
- **Velocità ventilatore** Possibilità di selezionare 2 velocità del ventilatore tramite quadro comando.
- **Rifornimento acqua** L'unità è dotata di pratico sportello di accesso per il rifornimento manuale dell'acqua e di indicatore di massimo livello. A richiesta può essere fornito di galleggiante per eventuale allacciamento diretto alla rete idrica.



DATI TECNICI

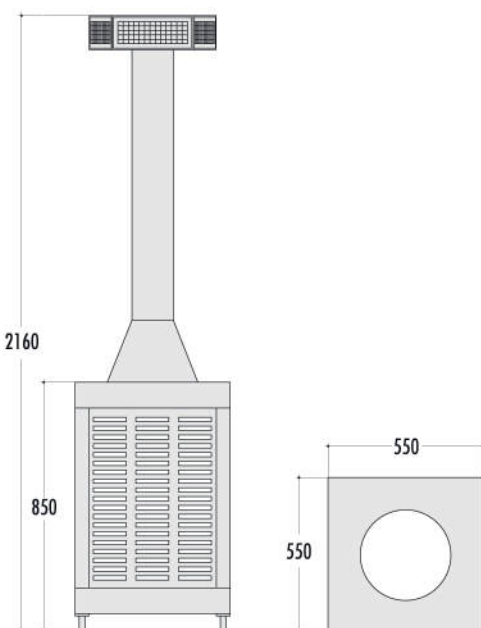

	Capacità serbatoio	Alimentazione elettrica	Consumo elettrico totale	Peso kg		Euro
				a secco	in esercizio	
FRESCO a 3 vie	32 lt	230V - 50Hz	280 watt	53	85	1.760,00
FRESCO a 6 vie						1.840,00

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Galleggiante per il reintegro automatico dell'acqua con attacco rapido.
- Diffusori a 3 o 6 vie orientabili dotati di bocchette con regolazione flusso aria orizzontale/verticale.

	Euro
Diffusore a 3 vie	120,00
Diffusore a 6 vie	198,00
Galleggiante per il reintegro autom.	22,00